

A-Zrouter HOME – Uživatelská příručka

Platná pro sestavu DRP-3FM a DRP-3FS

Obsah

A-Zrouter HOME – Uživatelská příručka	1
Obecné informace	3
Základní popis funkce.....	4
Obsah balení.....	5
Bezpečnostní upozornění.....	6
Jednotka měření DRP-3FM	7
Popis jednotky a ovládacích prvků	7
Popis uživatelského menu – základní informační obrazovky	8
Popis uživatelského menu – Uživatelská nastavení režimu BOOST	9
Popis uživatelského menu – Nastavení času	10
Popis servisního menu – vstup a přehled.....	11
Popis servisního menu – nastavení vlastností topných patron a priority přetoku.....	12
Popis servisního menu – změna regulačních vlastností	12
Popis servisního menu – Párování komunikace jednotek.....	12
Popis servisního menu – nastavení pomocného reléového výstupu	13
Popis servisního menu – systémové informace.....	13
Jednotka regulace DRP-3FS	14
Popis jednotky a ovládacích prvků	14
Instalace měřící jednotky.....	15
Instalace regulační jednotky	17
Technické parametry – shrnutí	19

Obecné informace

A-Zrouter HOME je nastavitelný regulátor vlastní spotřeby fotovoltaických elektráren (dále jen FVE). Po správné instalaci a nastavení regulátor optimalizuje vlastní spotřebu elektřiny vyrobené vaší FVE. **A-Zrouter HOME** se skládá z měřící jednotky DRP-3FM instalované do rozváděče a bezdrátové regulační jednotky DRP-3FS instalované na stěnu k bojleru.

Hlavní funkce a vlastnosti:

- Třífázové nepřímé měření velikosti proudu
- Třífázové přímé měření napětí
- Pro každou měřenou fázi nezávislý výpočet směru proudu a celkového výkonu
- Nezávislé měření v každé fázi zvyšuje přesnosti regulace pro systémy s nesymetrickými střídači
 - Regulace přetoku probíhá nezávisle v každé fázi
 - Měřící jednotka obsahuje reléový výstup pro parametrické spínání aditivní zátěže
- Vstup HDO na měřící jednotce spolu s nastavením umožnuje nucené sepnutí spotřebiče dle požadavků uživatele
- Integrovaný modul reálného času zálohovaný lithiovou baterií
- Denní, týdenní, měsíční, roční a celkové statistiky ušetřené energie
- Bezdrátové spojení jednotek urychluje instalaci a rozšiřuje možnosti umístění

Základní popis funkce


Sestava zařízení A-Zrouter HOME slouží k efektivnímu využití energie vyrobené ve FVE. Kontinuálně měří celkovou energetickou bilanci objektu a zabraňuje toku energie z objektu do veřejné rozvodné sítě tzv. přetoku. Přetok energie je nežádoucí z hlediska ekonomiky provozu FVE, protože se jedná o vyrobenou energii, která je místo efektivního využití v domácnosti bezplatně odesílána do distribuční sítě. Pro vlastní funkci AZrouter HOME je však nutné zajistit dostatečnou akumulační kapacitu spotřebiče, který vlastní přetoky ukládá pro pozdější využití (např. zásobníkový ohřívač TUV, topení v bazénu, atd). Vlastní systém regulace přetoků se skládá z měřící jednotky umístěné v rozvaděči (DRP-3FM) a regulační jednotky (DRP-3FS) sériově připojené do okruhu tepelného akumulačního spotřebiče koncipované pro montáž na stěnu. Vzájemná komunikace jednotek probíhá bezdrátově na frekvenci 433MHz, která je pro zvýšení spolehlivosti obousměrná, několikrát za sekundu jsou přenášena data o kvalitě spojení a provozních stavech obou jednotek. V případě výpadku komunikace tak obě jednotky přejdou do definovaného bezpečného stavu. Jednotky mají odnímatelné antény s možností volby velikosti a tvaru pro případné instalace v atypických prostorách nebo v prostorách se zhoršeným přenosem signálu.

Měřící jednotka obsahuje uživatelské rozhraní, kde na přehledném displeji zobrazuje aktuální informace o celém systému a měřené hodnoty přetoků. Přes uživatelské rozhraní se také realizuje veškeré nastavení parametrů jednotky, servisní nastavení, diagnostika a odečet stavových informací. Měřící jednotka dále monitoruje stav regulační jednotky a zobrazuje informace o provozním stavu. Mezi další funkce řídící jednotky patří parametricky ovládané sepnutí regulovaného spotřebiče pro případ nedostatku energie získané z přetoku. Vlastní možnosti spínání závisí na nastaveném čase, přítomnosti HDO signálu nebo jejich kombinaci. Pro případ, kdy přetoky převýší možnosti akumulačního spotřebiče, resp. akumulační spotřebič je odpojen jeho vlastním termostatem, je k dispozici reléový výstup, který podle nastavených parametrů výkonu spouští další definovaný spotřebič. Pro optimální nastavení regulace je možné v servisním modu nastavovat parametry vlastního regulačního algoritmu. Pro případy potřeby umožnuje jednotka manuální spuštění regulovaného akumulačního spotřebiče (BOOST) na časově neomezenou dobu.

Regulační jednotka slouží k vlastnímu výkonovému řízení spotřebiče. Mechanizmus regulace je pulsní se spínáním při průchodu nulou. Jednotka nevyžaduje připojení externích výkonových spínacích prvků, vše je integrované. Z pohledu uživatelského rozhraní jednotka pouze indikuje základní provozní stavy jako stav připojení a chod regulace. V případě výpadku spojení nebo poruchy měřící jednotky je možné regulační jednotku manuálně přepnout do režimu vynuceného sepnutí na plný výkon (BOOST). Jednotka je koncipována pro montáž na stěnu.

Obsah balení

- 1x Měřící jednotka DRP-3FM
- 1x Regulační jednotka DRP-3FS
- 1x Anténa 3dBi přímá/úhlová
- 1x Anténa 3dBi úhlová
- 1x Proudový transformátor 0-40A ,1000:1

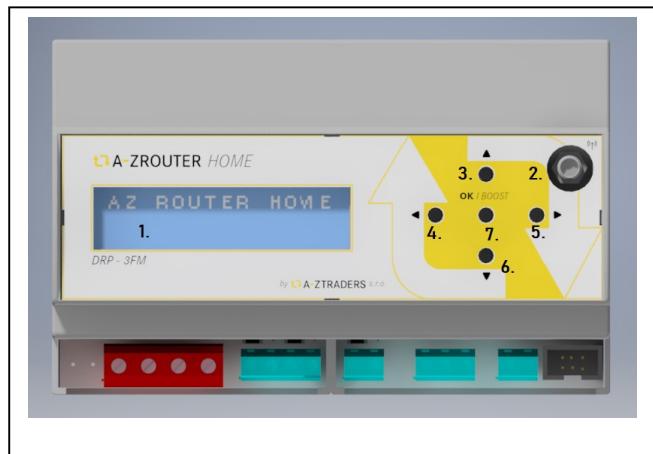

Měřicí jednotka DRP-3FM



Regulační jednotka DRP-3FS



Anténa 3dBi přímá/úhlová



Anténa 3dBi úhlová



Proudový transformátor 0-40A ,1000:1

Bezpečnostní upozornění

- Po obdržení zásilky zkонтrolujte neporušenosť obalu. Po otevření obalu zkонтrolujte neporušenosť regulační jednotky a měřicí jednotky. Regulátor ani měřicí modul neinstalujte, vykazují-li známky mechanického poškození!
- Instalaci regulátoru a měřicího modulu svěřte vždy osobě s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Je bezpodmínečně nutné pečlivě pročíst tento návod a dodržet všechna bezpečnostní upozornění v něm uvedená.
- Regulační jednotka i měřicí jednotka musí být umístěn v suché místnosti bez zvýšené prašnosti. Místo musí být chráněno před přímým slunečním zářením a okolní teplota se nesmí pohybovat mimo rozsah uvedený v kap. Technická specifikace.
- Regulátor ani další elektronické komponenty systému neumísťujte v blízkosti hořlavých předmětů!
- Je nutné zamezit přístupu neoprávněných osob, zejména dětí, do místa instalace regulátoru. Hrozí zde vážné riziko úrazu elektrickým proudem!
- Na výstupy regulátoru připojujte jen takové elektrické spotřebiče, které jsou pro tento režim provozu vhodné a uzpůsobené a u nichž výrobce výslovně nezakazuje připojení přes spínací prvek!
- Výrobce neručí za jakékoli škody v případě neodborné instalace a obsluhy přístroje! Za provoz celého systému zodpovídá v plné míře jeho vlastník.


Jednotka měření DRP-3FM

Měřící jednotka v reálném čase měří proud a napětí ve všech fázích. Měření napětí je realizováno přímo na vstupech L1, L2 a L3. Vstup L1 souží zároveň jako napájecí vstup pro jednotku. Vzhledem k nízké spotřebě nemá signifikantní vliv na měřené napětí.

Proud je měřen nepřímo přes proudové transformátory připojené na vstupy L1, L2 a L3. Vstupní obvody jsou pevně nastaveny pro použití proudových transformátorů s převodním poměrem 1000:1 bez ochranné diody, každý vstup má integrované ochrany pro případ poruchy vnitřního zatěžovacího rezistoru.

Měření proudu i napětí je diskrétní pro každou fazu, a vychází tedy z reálných hodnot. Každý měřící vstup obsahuje obvody pro filtraci signálu a DPS výpočetní jednotky, tím je zaručena vysoká odolnost proti rušení a výborná linearita v celém rozsahu měření. Zpracování signálu a regulace je tedy pro každou fazu nezávislá a umožňuje použít zařízení pro jedno, dvou nebo třífázové systémy.

Popis jednotky a ovládacích prvků

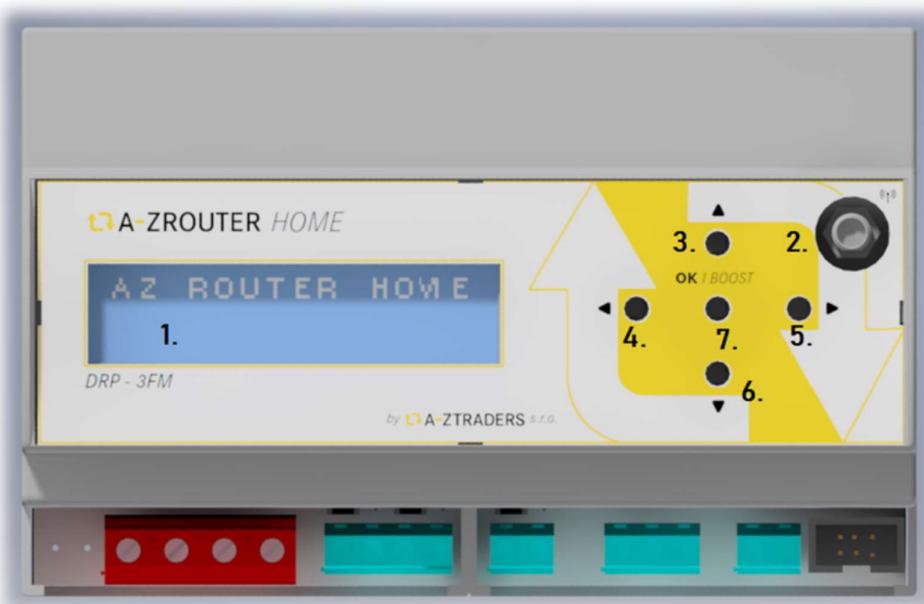

1. Display
2. Konektor SMA pro připojení antény
3. Tlačítko NAHORU – posuv v menu nahoru
4. Tlačítko DOLEVA – posuv v řádku nebo zpět na vyšší úroveň v menu
5. Tlačítko DOPRAVA – rozsvícení display
6. Tlačítko DOLU – posuv v menu dolu
7. Tlačítko OK/BOOST – potvrzení volby v menu nebo při dlouhém stisku BOOST

Popis uživatelského menu – základní informační obrazovky

A 0.0 kW
T 0000000 kWh

Stisk tlačítka ↓

První řádek zobrazuje **A** aktuální celkový výkon do přetoků a stav zařízení pomocí symbolů:

- B**-aktivní boost režim
- H**-aktivní HDO vstup
- T**-přehřátí regulátoru
- P**-nespárovaný regulátor
- !**-ztráta signálu
- :**-plný signál
- poloviční signál

Druhý řádek **T** zobrazuje celkový uspořený výkon od prvního zapnutí zařízení.

M 00000000 kWh
Y 00000000 kWh

Stisk tlačítka ↓

Zobrazení statistik:

W 00000000 kWh
D 00000000 kWh

- M** - měsíční úhrn uspořeného výkonu
- Y** - roční úhrn uspořeného výkonu
- W** - týdenní úhrn uspořeného výkonu
- D** - denní úhrn uspořeného výkonu

Stisk tlačítka ↓

L1 L2 L3
0.00 0.00 0.00

Stisk tlačítka ↓

Aktuální výkony přetoků do jednotlivých fází v kW

User menu

Stisk tlačítka ↓

Stisk tlačítka **OK/BOOST** otevře uživatelské menu. Lze nastavit čas zařízení a boost režimy.

Service menu

Stisk tlačítka **OK/BOOST** otevře servisní menu. Pro další nastavení je vyžadován servisní klíč. Uživatelsky nepřístupná oblast, změny nastavení může provádět pouze certifikovaný servisní technik.

Popis uživatelského menu – Uživatelská nastavení režimu BOOST

Stisk tlačítka ↓

>User menu

Z úvodní obrazovky několika stisku tlačítka ↓ přesunout na obrazovku **User menu** poté potvrdit tlačítkem **OK**.

Potvrdit tlačítkem **OK**

>Boost setting
Date & time

Tlačítky ⇧ vybrat **Boost settings**
Tlačítky ⇧ nastavit kurzor na řádek **Boost setting** a potvrdit **OK**.
Následující obrazovka nabízí výběr režimu funkce boost **Boost modes** a tří časových oken **Boost window 1-3** pro spouštění boost režimu.

Tlačítky ⇧ vybrat **Boost settings**

Potvrdit tlačítkem **OK**

>Boost modes
Boost window 1

V nabídce **Boost modes** je možné vybrat následující režimy:

Manual – tovární nastavení – spouští režim boost z úvodní obrazovky dlouhým stiskem tlačítka **OK** (5s)

HDO – spouští režim boost při přítomnosti signálu HDO

Window – spouští režim boost podle nastavených časových oken „Boost window“.

Window + HDO – spouští režim boost v případě že nastane alespoň jedno časové okno a je přítomen signál HDO.

Potvrzením režimu –
automaticky návrat

Boost modes
>Boost window 1

Boost window 2
Boost window 3

V případě požadavku na jedno časové okno je nutné nastavit všechny tři položky **Boost window** na stejnou hodnotu. V případě dvou časových oken je třeba duplikovat nastavení **Boost window 2** do **Boost window 3**. V případě tří časů je každá položka nastavena individuálně. Časy se mohou překrývat.

Potvrdit tlačítkem **OK**

>Start 18:00
Length 03:00

V položkách **Boost window** je třeba nastavit počáteční čas Start a dobu trvání okna **Length** od tohoto času. Nastavení probíhá volbou položky tlačítka ⇧ a potvrzením tlačítkem **OK**. Po rozblížení hodnoty zle hodnotu změnit tlačítky ⇧. Potvrzením nastavené hodnoty tlačítkem OK přejde cursor na další hodnotu.

Stiskem tlačítka ← návrat

Popis uživatelského menu – Nastavení času

Stisk tlačítka ↓

>User menu

Potvrdit tlačítkem **OK**

Boost setting
>Date & time

Tlačítky ⇧ vybrat **Date & time**

Potvrdit tlačítkem **OK**

>D: 06.05.2020
T: 19:18

Stiskem tlačítka ← návrat

Datum a čas je klíčový parametr pro funkci časových oken. Nastavení je nutné provádět při přechodu z letního na zimní čas. Mezi těmito intervaly není nutné čas kontrolovat. V případě zrušení letního a zimního času je vhodné 1x ročně čas zkontolovat.

V User menu tlačítky ⇧ přesuňte kurzor na položku Date & time a potvrďte tlačítkem **OK**.

Pomocí tlačítek ⇧ nastavte kurzor na položku D: (datum), potvrďte tlačítkem **OK**. Kurzor dní se rozbliká a tlačítky ⇧ je možné měnit hodnotu. Při potvrzení tlačítkem **OK** se kurzor přesune na další položku. Po kompletním nastavení data a potvrzení tlačítkem **OK** kurzor zmizí. Pro čas probíhá nastavení analogicky.

Popis servisního menu – vstup a přehled

Stisk tlačítka ↓

Service menu

Potvrdit tlačítkem OK

Enter key 0-0-0

Zadání hesla provedte stiskem tlačítka **OK**. Rozbliká se kurzor na první pozici. Tlačítky **↔** nastavte číselnou hodnotu. Potvrďte tlačítkem **OK**, kurzor se přesune na druhou pozici. Po zadání správného kódu se zobrazí první položky servisního menu. Heslo 2-7-8

>Power
Regulation

Stisk tlačítka ↓

Relay
Pair device

Stisk tlačítka ↓

System info

Položka **Power** slouží k nastavení vlastností topných patron a priority přetoku. Položka **Regulation** umožnuje změnu regulačních vlastností výpočetního algoritmu.

Položka **Relay** slouží k nastavení vlastností sepnutí pomocného reléového výstupu. Položka **Pair device** vymaže párování Měřicí jednotky a Regulační jednotky a provede jeho obnovení.

Položka **System info** obsahuje parametry radiového přenosu a stavové údaje zařízení.

Popis servisního menu – nastavení vlastností topných patron a priority přetoku

Vstoupit do servisního menu

>Power
Regulation

Potvrdit tlačítkem OK

>Max -2000 W
Trgt -10 W

Vybrat položku tlačítky ⇩
a potvrdit tlačítkem OK

Přesnost nastavení příkonu topných patron určuje přesnost zobrazení výkonu ve všech položkách a statistikách. Je doporučené změřit výkon každé topné patrony měřením na místě instalace.

Položka **Max** definuje reálný příkon topné patrony, u vícefázových spotřebičů definuje příkon patrony na každé fázi. Položka **Trgt** učuje velikost a prioritu směru toku výkonu. Záporné hodnoty znamenají prioritu přetoku do sítě. Optimální hodnota je -50 W. Regulátor tak bude pracovat tak, aby byl vždy přebytek okolo 50W směrem do rozvodné sítě.

Po potvrzení tlačítkem **OK** začne hodnota blikat a je možné ji změnit tlačítky ⇩ a potvrdit tlačítkem **OK**.

Popis servisního menu – změna regulačních vlastností

Vstoupit do servisního menu

Power
>Regulation

Potvrdit tlačítkem OK

Gain 1.00
Period 1000 ms

Vybrat položku tlačítky ⇩
a potvrdit tlačítkem OK

Položka **Regulation** umožnuje nastavit rychlosť velikost a rychlosť odezvy regulačního algoritmu. Jedná se o experimentální funkci. Údaje se nedoporučuje upravovat bez konzultace s výrobcem.

Popis servisního menu – Párování komunikace jednotek

Vstoupit do servisního menu

Relay
>Pair device

Vybrat položku tlačítky ⇩
a potvrdit tlačítkem OK

Funkce **Pair device** se využívá pouze při výměně jedné z jednotek systému. Sestava jednotek je standardně párována z výroby. Postup párování: Na regulační jednotce podržet tlačítko **BOOST** cca 15 s dokud nezačne rychle blikat modrá LED **Connect**. Poté potvrdit tlačítkem **OK** funkci **Pair device**. Během párování bude display informovat o jeho průběhu. Po skončení se zobrazí úvodní obrazovka a status. V případě úspěšného párování svítí na displeji znak **█** a na regulační jednotce pomalu bliká modrá led **Connect**.

Popis servisního menu – nastavení pomocného reléového výstupu

Vstoupit do servisního menu

>Relay
Pair device

Vybrat položku tlačítky ⇧
a potvrdit tlačítkem OK

Phase
Time 5 min

Vybrat položku tlačítky ⇧
a potvrdit tlačítkem OK

Trig. -100 W

Položka Relay definuje chování reléového výstupu který může spouštět další spotřebič v případě nadměrné produkce výkonu FVE nad rámec příkonu akumulačního spotřebiče. Klíčové je nastavení parametru Trig., který určuje velikost nevyregulovatelného přetoku, při které dojde k sepnutí relé na dobu definovanou parametrem Time. Čas se automaticky prodlužuje o nastavenou dobu pokud v průběhu sepnutí znova nastane situace definovaná parametrem Trig.. Položka Phase slouží k vlastní aktivaci funkce a volbě fáze na které bude sledována hodnota přetoku.

Po potvrzení tlačítkem OK začne hodnota blikat a je možné ji změnit tlačítky ⇧ a potvrdit tlačítkem OK.

Popis servisního menu – systémové informace

Vstoupit do servisního menu

System info

Stisk tlačítka ↓

Status 1
Ping 0 ms

Stisk tlačítka ↓

Loss 0.0 %
RSSI 0 dB

Stisk tlačítka ↓

sTemp 20 °C
mTemp 20 °C

Stisk tlačítka ↓

mFW 00.09.03
sFW 00.00.00

Vysvětlení položek systémových informací:

Status- 0 vše v pořádku spárováno, 1 není připojena regulační jednotka

Ping- tranzitní čas bezdrátového spojení, optimálně 50-200 ms

Loss- procentní zastoupení ztracených dat bezdrátového spojení. Nad 70% je riziko výpadků komunikace. Vysoká hodnota Loss s nízkou hodnotou RSSI může identifikovat radiové zarušené prostředí.

RSSI- úroveň signálu. Při hodnotách nad -80 dB je vhodné zvážit instalaci antény s větším ziskem. Standardně je okolo -50 dB.

sTemp - teplota regulační jednotky

mTemp - teplota měřící jednotky

mFW – verze FW měřící jednotky

sFW - verze FW regulační jednotky

Jednotka regulace DRP-3FS

Jednotka regulace obsahuje komunikační, dohledové a řídící obvody spolu s výkonovými prvky SSR pro jedno až třífázové spotřebiče. Jednotka je vybavena aktivním chlazením v případě zvýšení teploty spínacích prvků a bezpečnostními pojistkami pro případ přehřátí, kdy dojde k odpojení spotřebiče a signalizaci tohoto stavu na displeji měřící jednotky. Výkonové SSR jsou v provedení se spínáním v nule pro potlačení rušení. Samotná pulsní regulace pracuje asynchronně pro snížení kmitání napětí sítě vlivem spínání zátěže. Jednotka nemá žádné nastavovací prvky a je plně řízena měřící jednotkou.

Popis jednotky a ovládacích prvků




1. Tlačítko BOOST – manuální spuštění připojeného spotřebiče
2. LED BOOST – červená - signalizuje aktivaci funkce Boost
3. LED Connect – modrá - blikáním s periodou 0,5 s signalizuje radiové spojení
4. LED L1 – signalizuje sepnutí SSR fáze L1
5. LED L2 – signalizuje sepnutí SSR fáze L2
6. LED L3 – signalizuje sepnutí SSR fáze L3

Instalace měřící jednotky

Jednotka je koncipována pro umístění na DIN lištu v rozvaděči. Veškeré připojovací prvky jsou na spodní straně zařízení. Při montáži nejprve nainstalujte jednotku na DIN lištu, připojte a po zakrytování rozvaděče provedte instalaci antény.

Připojovací svorky měřící jednotky:

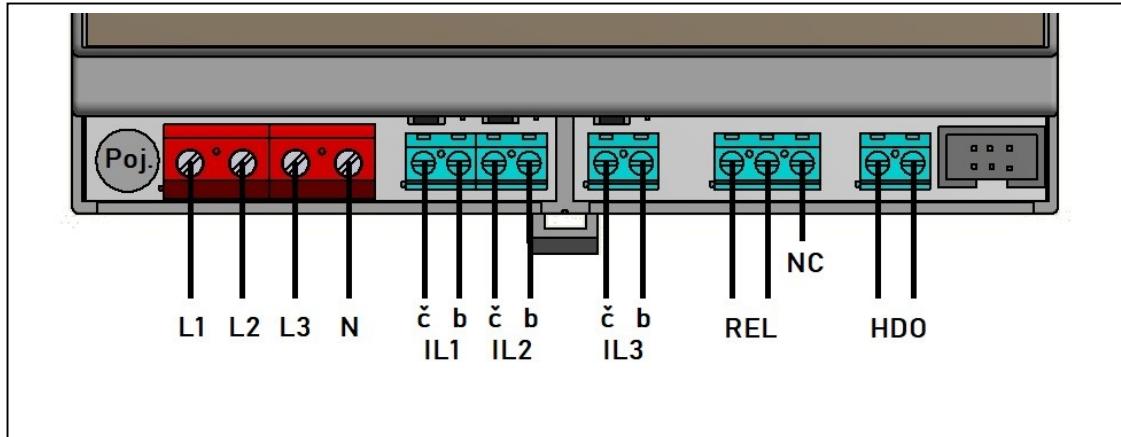

Měření napětí – svorky L1,L2,L3 a N

Důsledně dodržujte pořadí fází! Při jednofázovém připojení je vždy nutné připojit fázi L1 – napájí zařízení. Vzhledem ke konstrukci není nutné měřicí napěťové vstupy jistit, přístroj má pro vlastní napájení pojistku **Poj.** Integrovanou.

Měření proutu – svorky IL1,IL2 a IL3

Měřicí vstupy proutu jsou dimenzované pouze pro připojení proudových transformátorů s dělícím poměrem 1000:1 a proudovým rozsahem 0-40 až 0-60 A. Nikdy nepřipojujte proudové bočníky (šunty) ani přímo fáze – dojde ke zničení přístroje! Dodržuje pořadí vodičů z proudových transformátorů (č - černý vodič, b - bílý vodič) a vlastní pořadí proudových transformátorů pro jednotlivé fáze. Vždy musí platit, že pořadové číslo fáze musí souhlasit s pořadovým číslem proudového transformátoru a také pořadovým číslem na regulační jednotce. Záměna znemožní funkci zařízení.

Správný směr proudových transformátorů lze ověřit následujícím postupem.

1. Připojte veškeré komponenty systému (obě jednotky a spotřebič)
2. Zapněte režim BOOST (viz. uživatelské menu)
3. Vypněte střídač FVE
4. Na 4. Obrazovce uživatelského menu (Aktuální přetoky jednotlivých fází) musí být měřena pro všechny připojené fáze NULOVÁ hodnota. Pro fázi, která zobrazuje nenulovou hodnotu, otočte proudový transformátor.


Pomocný reléový kontakt – REL

Jedná se o bezpotenciálový reléový spínací kontakt. Dovolené zatížení je 250 V / 10 A. Je vhodný ke spínání kontrolních vstupů dalších zařízení. Přímé spínání zátěže není doporučeno. V případě spínaní zátěže musí být zátěž ohmického charakteru. Nepřipojujte motory!

Vstup HDO signálu – HDO

Jedná se o bezpotenciálový opticky oddělený vstup. Aktivní stav je v rozmezí vstupního napětí 180-250 V ~. Vstup není třeba jistit. Pořadí svorek je záměnné, připojujte jako konvenční stykač HDO nebo paralelně k němu.


Instalace regulační jednotky

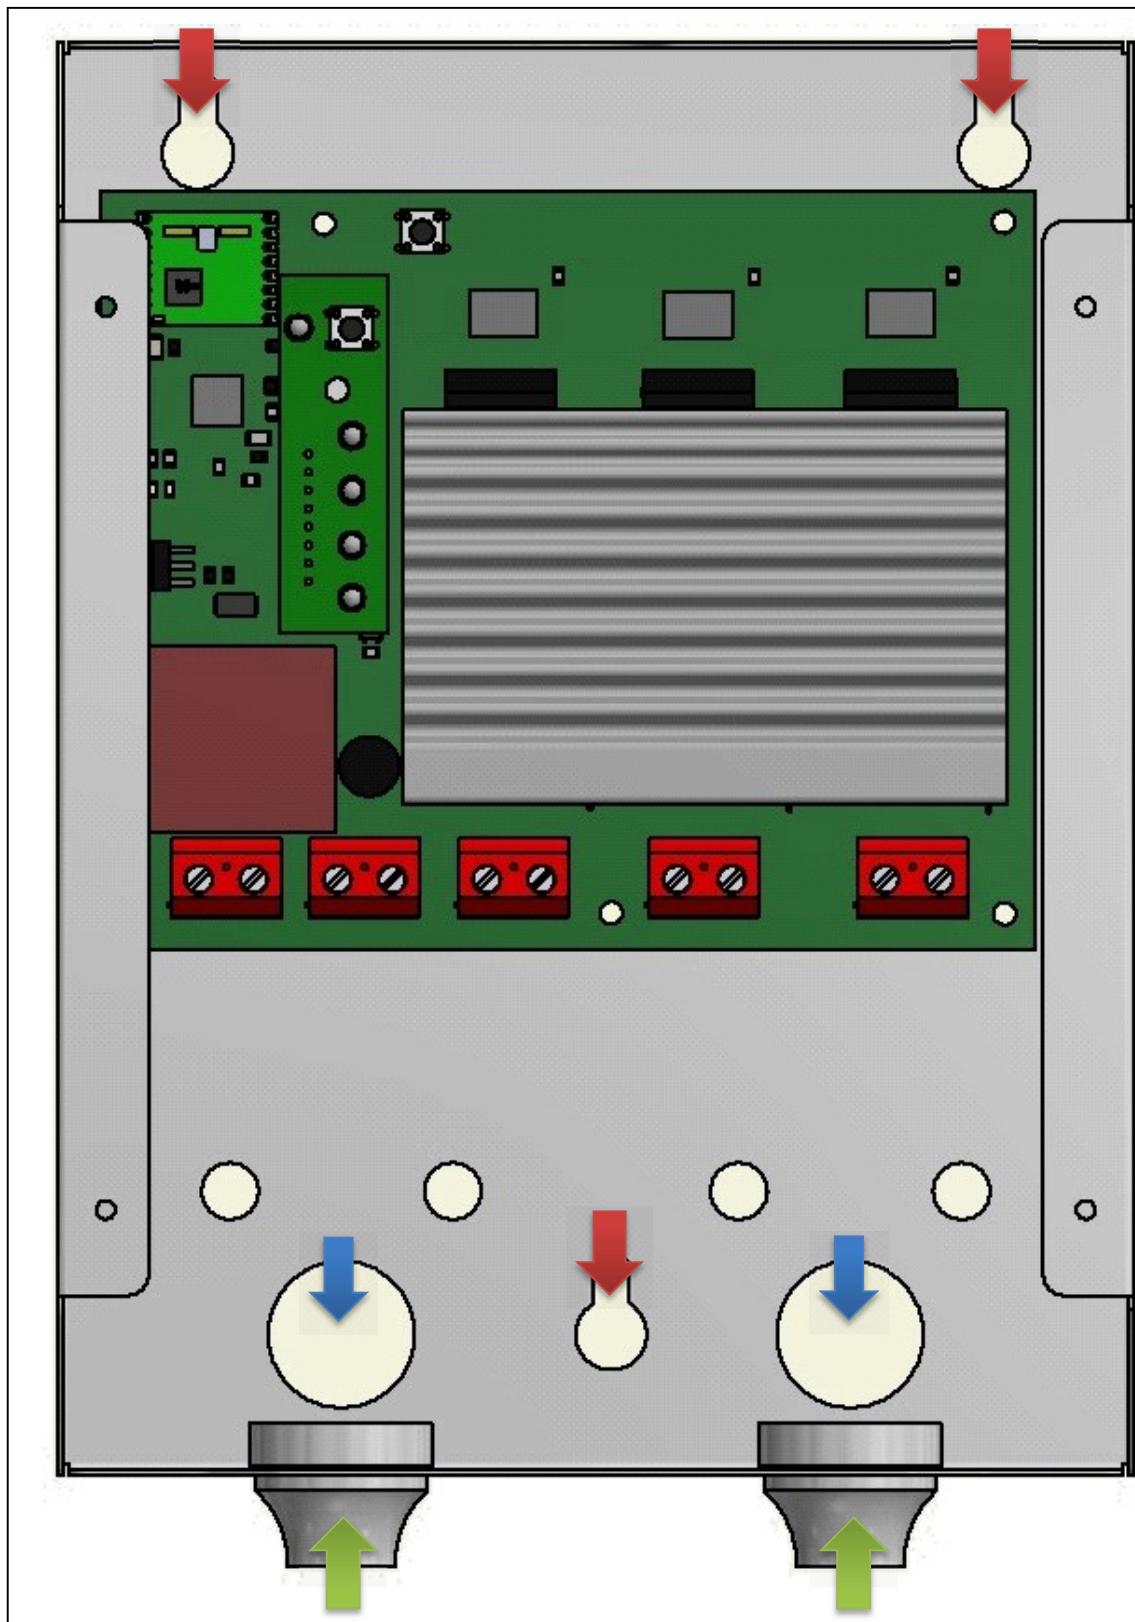

Regulační jednotka musí být instalovaná na nehořlavém rovném povrchu ve svislé poloze. K montáži slouží otvory označené **červenými** šípkami. Jednotku NEDOTAHUJTE šrouby ke stěně, ale pouze volně zavěste. K montáži využijte přiložené kotvící prvky.

Otvory označené **modrými** šípkami slouží k připojení vedení ze stěny. **Zelenými** šípkami jsou označeny průchody pro připojení vedení ze spodní strany zařízení.

Připojovací svorky regulační jednotky:

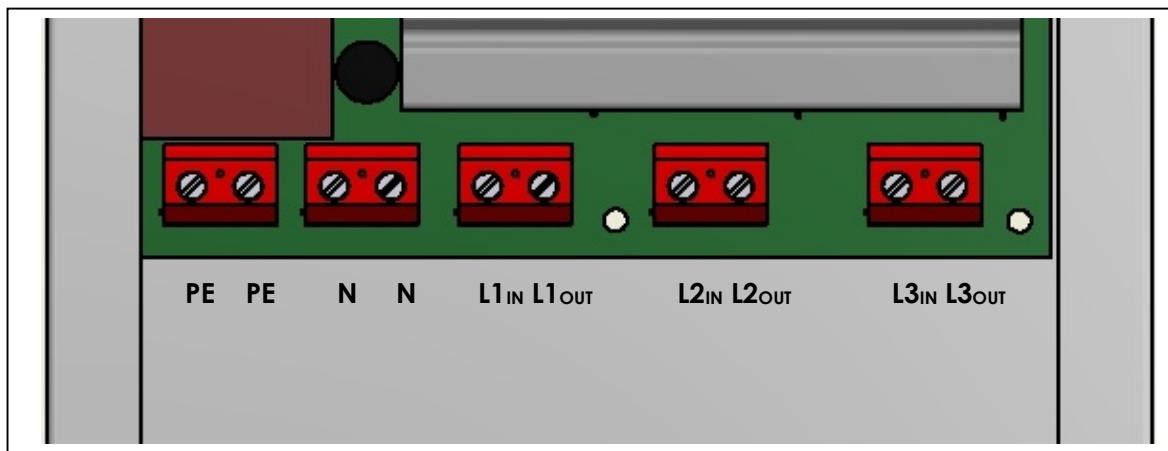

Připojení je pomocí šroubových svorek. Do svorek je možné umístit slaněný vodič o max. průřezu 2,5mm² nebo drát o průřezu až 4 mm². Při instalaci je nutné důsledně dodržovat pořadí fází jako u měřící jednotky!

Vstup napájení z rozvaděče je přes svorky PE, N, L1IN, L2IN a L3IN. Okruh regulační jednotky musí být adekvátně jištěn (dle spotřebiče – max. 16 A)!

Výstup do spotřebiče je přes svorky PE, N, L1OUT, L2OUT a L3OUT. Spotřebič musí být ohmického charakteru (tepelný spotřebič). Při vícefázovém připojení musí být spotřebič zapojen do HVĚZDY!

Technické parametry – shrnutí

Parametr		DRP-3FM	DRP-3FS
<i>Napájecí napětí</i>		230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
<i>Příkon</i>		max. 3W	max. 4W
<i>Měřící rozsah (napětí)</i>		0-275 V	-----
<i>Měřící rozsah (proud)</i>		0-40 mA	-----
<i>Proudový transformátor</i>		1000:1; 0-40 A	-----
<i>Zatěžovací odpor proudového transformátoru</i>		100 ohm	-----
<i>Regulované napětí</i>		-----	3 x 230 V 50 Hz
<i>Regulovaný proud</i>		-----	max. 3 x 16 A
<i>Chlazení</i>		pasivní	aktivní (ventilátor)
<i>Pásma RF komunikace</i>		433 MHz	433 MHz
<i>Dosah RF komunikace</i>		min. 30 m (zástavba)	min. 30 m (zástavba)
<i>Nosná frekvence PWM regulace</i>		-----	20,1 Hz
<i>Zatížení releového výstupu</i>		250 V ;50 Hz; 10 A	-----
<i>HDO vstup</i>		180 - 250 V; 50 Hz	-----
<i>Instalační prostředí-čistota</i>		Normální	Normální
<i>Krytí</i>		IP 20	IP 20